


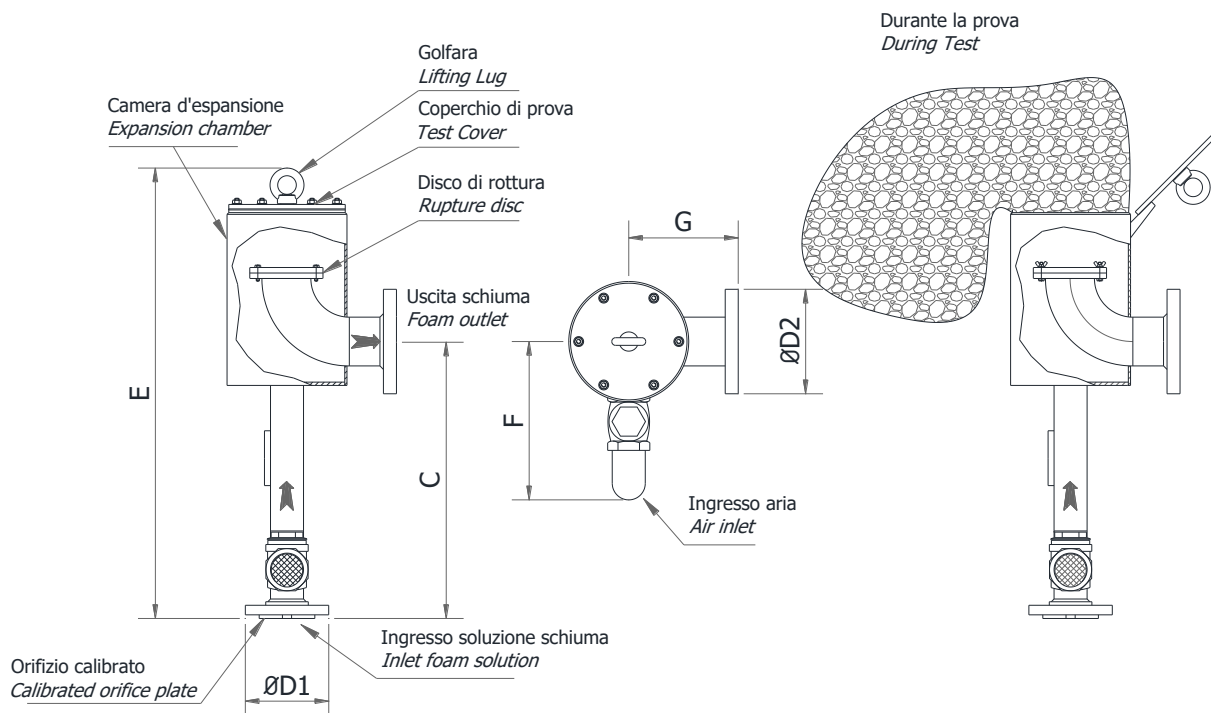

Modello Model	Portata* Flow Rate* l/min @5 bar	ØD1 ISO PN16 ANSI # 150	ØD2 ISO PN16 ANSI # 150	C	E	F	G	Peso Weight kg
FC – 2	200	2"	3"	500	835	220	210	35
FC – 4	400	2½"	4"	500	835	275	210	40
FC – 8	800	3"	6"	650	1072	285	300	75
FC – 15	1500	4"	8"	650	1075	300	300	90
FC – 20	2000	4"	8"	850	1375	300	380	135
FC – 25	2500	4"	10"	850	1375	300	380	145

Specifiche – Specifications

Corpo: acciaio al carbonio	Body: carbon steel
Disco di rottura: vetro calibrato (*)	Vapor seal device: calibrated glass (*)
Valvola di non ritorno nella presa aria: ottone	Air suction port check valve: brass
Orificio: acciaio inox AISI 316	Orifice plate: stainless steel AISI 316
Rapporto di espansione= 1:5 (dipende dal tipo di schiumogeno)	Expansion rate= 1:5 (depending on foam concentrate type)
Finitura: ciclo di verniciatura CSI#1 (vedi sezione 0-3-3-1)	Finish: coating cycle CSI#1 (see section 0-3-3-1)

(*) Pressione di rottura standard ≥ 2 bar/ Standard bursting pressure ≥ 2 bar

A richiesta – Optional

Corpo & Flange: acciaio inox AISI 304 o AISI 316	Body & flanges: stainless steel AISI 304 or AISI 316
Esecuzione antideflagrante (ATEX)	Explosion proof execution (ATEX)

Certificazioni - Certifications

EN 13565

